

CTP YOL KENAR DİKMELERİ

CTP Yol Kenar Dikmesi - CTP Trafikte özellikle gece sürüş yapan taşıtların yollarını net görebilmeleri için tasarlanmış bir üründür. Karayolları standartlarına uygun olarak üretilmektedir. CTP Yol Kenar dikmesi, ultraviyole ışınlarına ve ısı değişikliklerine karşı son derece dayanıklıdır. -30 derece santigrat ile +80 derece santigrat arasındaki çevre şartlarında aynı yeterlikte hizmet verir.

Çeşitli hızlardaki araçların defalarca çarpmalarına karşı bütünlüğünü korur ve çarpma enerjisini esnekliği sayesinde en aza indirerek ilk konumuna geri döner. Cam elyaf fitil, keçe ve termal reaksiyonlu polimer reçinenin mükemmel kombinasyonunun sağladığı iç/dış geometrisi, esneklik ve yapısal bütünlüğü nedeniyle, yerleştirme ve sökme kolaylığı sağlamak ve bakım giderlerini de önemli oranda düşürmektedir.

Kenar dikmesinin üzerine yapıştırılarak tatbik edilen yüksek performanslı geri yansıtıcı malzeme, ASTM 4956'ya uygun olup, üst düzeyde gece ve gündüz görüntü sağlamaktadır. CTP Yol Kenar Dikmelerinin monte edilmesi kolaydır. Özel üretilmiş el kasnağı ile çok kısa sürede çakılabilir.

ÖZELLİKLER

- ESNEKTİR
- SOLMAZ
- MONTAJI KOLAY
- ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIKLI
- UZUN ÖMÜRLÜDÜR
- YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

REFERANSLAR

- Kara Yolları Genel Müdürlüğü
- Büyükşehir Belediyeleri
- İl Özel İdareleri
- Yol Yapım Şirketleri

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik	100 mm
Kalınlık	3 mm
Standart Uzunluk	1300 mm
Standart Renkler	Beyaz,Sarı
Eğrilik	10 mm
Eğilmede Çekme Dayanımı	Min. 500 Mpa

FLEXIBLE ROAD SIDE DELINEATORS

Road Side Delineators, made of perfect combination of continuous glass fibers and thermosetting polymers, are designed and produced for excellent night visibility on highways.

Delineators meet the requirements of Turkey General Directorate of Highways and the international standards.

Flexible roadside delineators increase the road visibility and provide traffic safety. Flexibility and structural integrity for easy installation reduce maintenance cost. Reapplied high performance retro reflective sheeting complies with the requirements of ASTM D 4956, Reflective sheets are red and white.

It is extremely ultraviolet resistant and temperature stable it assures long term outdoor durability and performance within a service temperature range of -30°C to +80°C.

Road marker absorbs and minimize the impulse energy and can be capable of self erecting and remain functional after being subjected to a series of head on impacts by vehicles have various speeds.

PROPERTIES



- FLEXIBLE
- RESISTANT AGAINST UV ATTACKS
- EASY INSTALLATION
- LONG SERVICE LIFE
- LOW MAINTANENCE COST
- HIGH VISIBILITY

REFERENCES

- General Directorate of Highways
- Municipalities
- Road Construction Companies
- Traffic Safety Equipment Suppliers

TECHNICAL DATA

Dimensions	1300 x 100 x 3 mm
Colours	White & Yellow
Strength	min. 500 Mpa

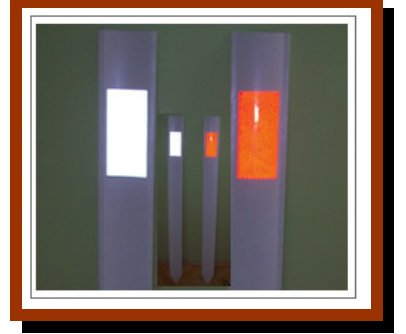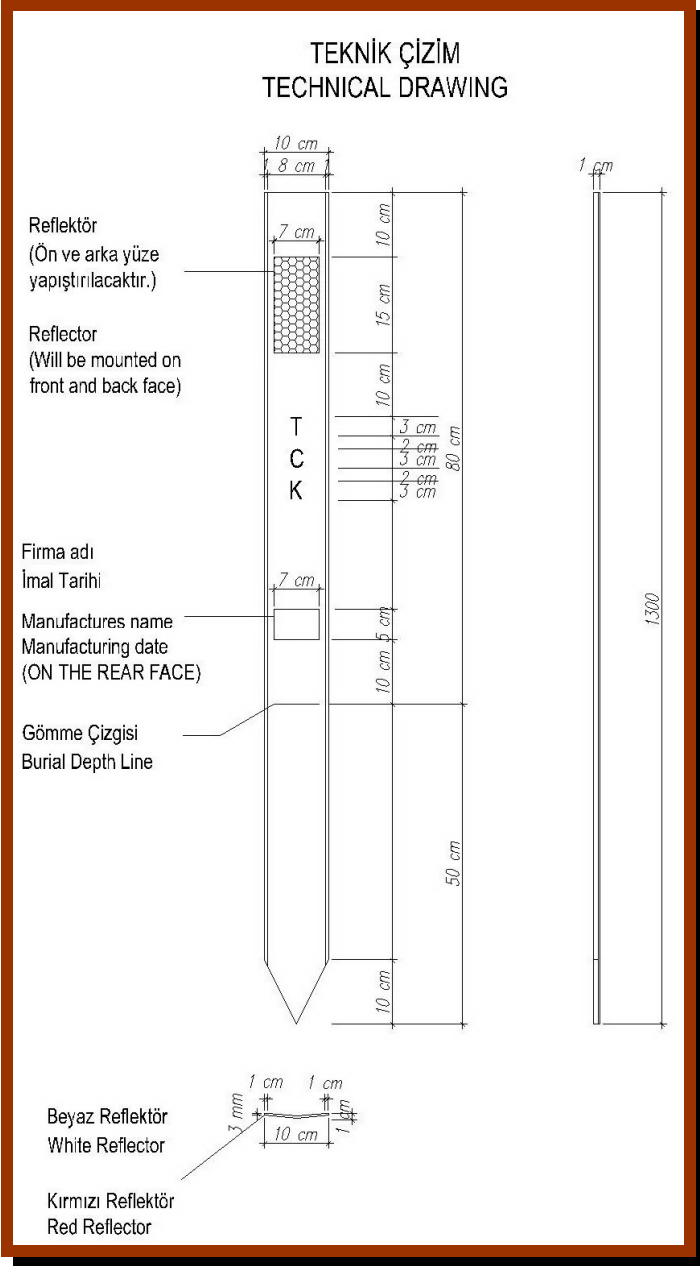

Ofis:

Kaptanpaşa Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza A Blok Kat:6 D:24 Okmeydanı Şişli / ISTANBUL

Tel : +90 (212) 255 62 86

Fax : +90 (212) 255 62 88

Fabrika:

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi

4. Cadde No:36 Uşak

Tel : +90 (276) 234 00 10

Faks: +90 (276) 234 00 11

satis@pultechfrp.com